

水道工事のお知らせ

平素は、大阪広域水道企業団の水道事業の推進に、ご理解ご協力をいただき誠に有り難うございます。

さて、今般当地区におきまして、既存の水道管の耐震化対策として、地震に強い水道管を新たに布設する工事を実施いたします。また、地震等災害時に府民の皆様への応急給水拠点となる施設を設置します。

工事中は沿道の皆様方には何かとご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが安全に十分留意し、早期完成を目指して努力いたしますので皆様方のご理解及びご協力の程宜しくお願い致します。

尚、工事中にお気付きの点がございましたら、直接現場責任者に申し付けいただくかまたは、下記までご連絡頂きます様お願い申し上げます。


記

工事名	送水管布設工事(千里幹線バイパス管・豊中市) 1工区		
工事場所	豊中市新千里東町2丁目～豊中市上新田4丁目地内		
工事期間	平成27年6月1日～平成29年3月17日(予定) *工事期間については、変更が生じる場合があります。		
工事時間	午前9時～午後6時 (夏季)	(日・祝日は休工とします)	
	午前9時～午後5時 (冬季)	(日・祝日は休工とします)	
	午後9時～午前6時	* 警察協議により夜間作業を行う場合があります。	(日・祝日は休工とします)
	(ただし、雨天等により作業日程に変更が生じることもありますので、ご了承ください)		
	*作業準備・片付けに1時間程度前後します。		
工事内容	既存の水道管の耐震化対策として、地震に強い水道管を新たに布設します。また、地震等災害時に府民の皆様への応急給水拠点となる施設を設置します。		
管布設工 開削部	管径 φ1200mm	L= 264m	
	φ700mm	L= 60m	
	φ600mm	L= 316m	
推進部	管径 φ1200mm	L= 655m	
立坑工	3 箇所		
推進工 鞆管	管径 φ1500mm	L= 655m	
弁室築造工 開削部	11 箇所		
拠点給水施設設置工	1 箇所		

交通対策 各工事区間、1車線(幅員減少)通行規制・片側交互通行規制及び大型車両通行規制になります。交通誘導員を配置し、歩行者ならびに一般車両優先の安全誘導を行います。

発注者 大阪広域水道企業団 事業管理部 北部水道事業所 整備課
担当:山内・辻中 電話:06-6875-2101

施工業者 真柄建設(株)・橋本建設(株) 特定建設工事共同企業体
現場事務所(松尾マンション107号) 電話 06-6831-7822
現場代理人 田中 力 携帯 090-6810-9099
現場担当 小杉 亮介 携帯 090-1673-9170

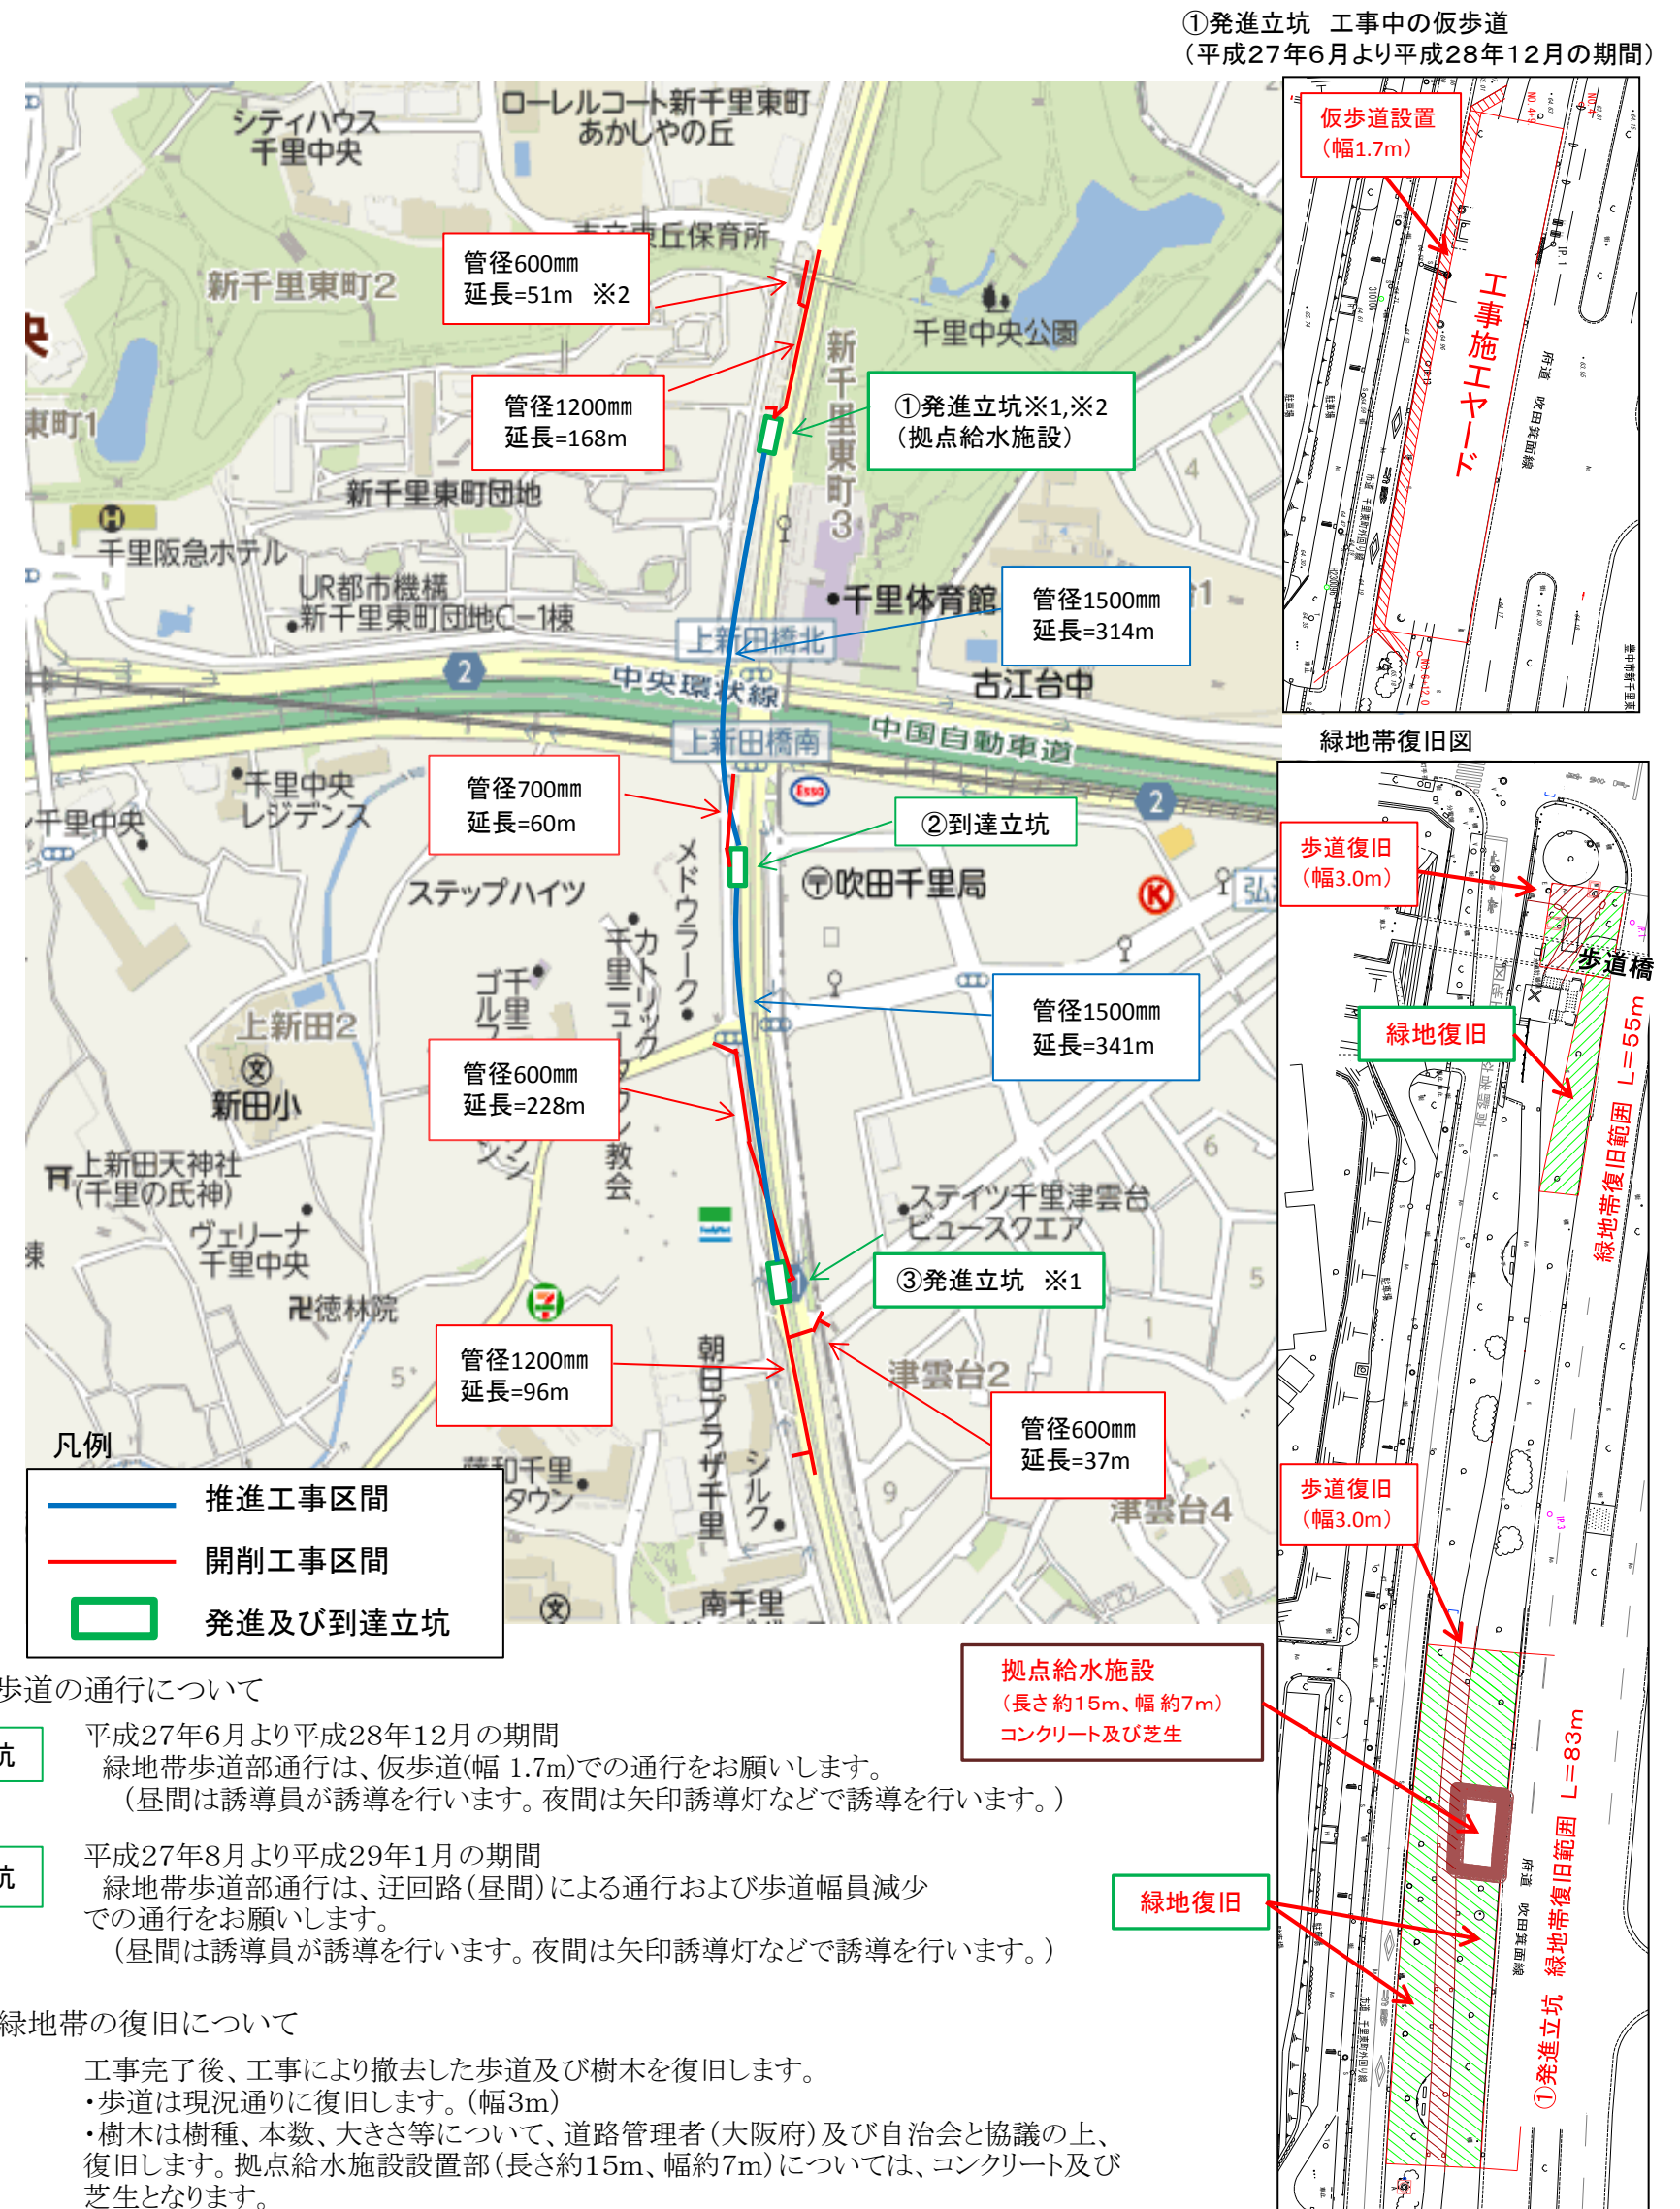

※1 歩道の通行について

①発進立坑 平成27年6月より平成28年12月の期間
緑地帯歩道部通行は、仮歩道(幅 1.7m)での通行をお願いします。
(昼間は誘導員が誘導を行います。夜間は矢印誘導灯などで誘導を行います。)

③発進立坑

平成27年8月より平成29年1月の期間
緑地帯歩道部通行は、迂回路(昼間)による通行および歩道幅員減少での通行をお願いします。
(昼間は誘導員が誘導を行います。夜間は矢印誘導灯などで誘導を行います。)

※2 緑地帯の復旧について

工事完了後、工事により撤去した歩道及び樹木を復旧します。
・歩道は現況通りに復旧します。(幅3m)
・樹木は樹種、本数、大きさ等について、道路管理者(大阪府)及び自治会と協議の上、復旧します。拠点給水施設設置部(長さ約15m、幅約7m)については、コンクリート及び芝生となります。